

Leitor MaxProx-USB-SER

O leitor de cartões de proximidade MaxProx-USB-SER é destinado aos Integradores de Controle de Acesso para cadastro de cartões de proximidade.


Proteção contra eletricidade estática e circuito de proteção contra travamento de funcionamento.

Garantia de 1 ano. Tecnologia e fabricação nacional. Tranquilidade para seu projeto.

Acompanha CD com driver USB.

1) Especificações:

- Compatível com cartões de Proximidade EM4102
- Frequência de Operação de 125 KHz
- Formato de dados do transponder: 64bits, Manchester coding
- Antena inclusa com alcance típico de 5 cm
- Formatos de saída: RS232, ABAttrackII, Wiegand 26bits
- Dimensões: 116 x 62 x 24 mm
- Temperatura comercial

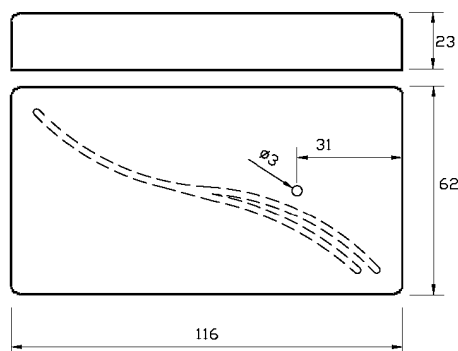

2) Configuração dos sinais

Posição da chave	Função	Exemplo de saída de um cartão
Esquerda	Abatrack	00335012606158
Neutra	Serial	4E004EB0CE
Direita	Wiegand	07845262

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio

RFID Cartões Comerciais Ltda Phone: +55 19 3258-5545
Rua Sapopemba, 25 cep 13104-170 Campinas – SP
email: rfidcc@rfidcc.com.br web site: www.rfidcc.com.br

Revisão 1.0 - 12 / 2013